Semivigueta P15 de 4.00 m, peralte 15 cm

Construrama Mi-Construcción

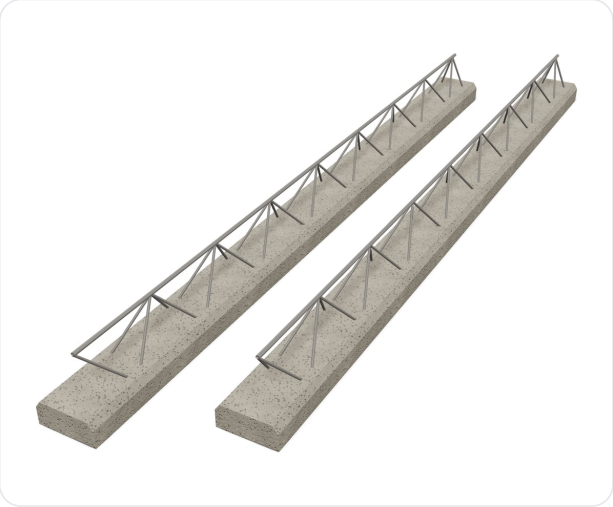

15 cm
PERALTE

4.00 m
LARGO

De 1 a 6 m, de 10 en 10 cm
LARGOS DISPONIBLES

Especificación	Dato
Tipo	Semivigueta de alma abierta
Peralte	15 cm
Largo	4.00 m
Armadura	Triangular electrosoldada 14/64
Largos disponibles	De 1 a 6 m, de 10 en 10 cm
Eje a eje	70 cm con bovedilla de poliestireno o de concreto de 70; 75 cm con la de concreto de 75-15-25

Usos

- Losas de entrepiso y de azotea.
- Se arma con bovedilla de concreto o de poliestireno y una capa de compresión de concreto.

Rendimiento

Las semiviguetas cruzan el lado corto del cuarto, que es el claro, y ese es su largo. Para saber cuántas, divide el lado largo entre el eje a eje y súmale una. Un paño de 4.20 m con eje de 70 cm lleva 7; el mismo paño de 4.25 m lleva 8. Si el claro pasa de 6 m, se parte con una trabe intermedia.

El peralte de la semivigueta depende del claro y de la carga de la losa. Lo define el cálculo de tu proyecto con la tabla del fabricante, y la última palabra es del arquitecto o ingeniero DRO (Director Responsable de Obra).

Imágenes ilustrativas. Datos técnicos de referencia; los del fabricante pueden cambiar sin previo aviso.