
Tabique Novaceramic Tabimax 15 multiperforado 12 x 15 x 24 cm, pieza

Marca Novaceramic

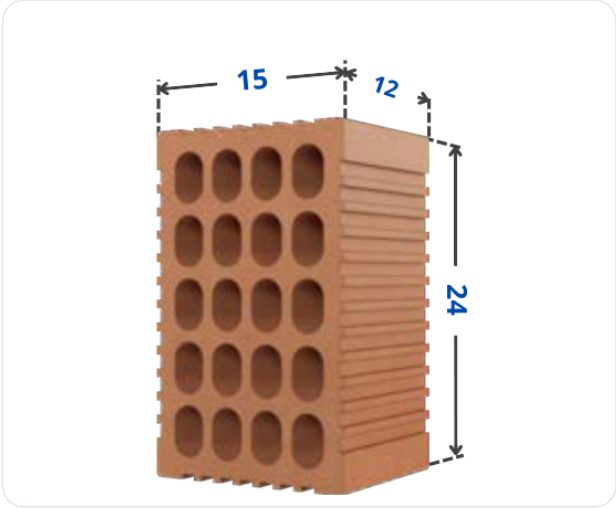

Novaceramic
MARCA

Tabimax 15, multiperforado
MODELO

150 kg/cm² o más
RESISTENCIA DE LA PIEZA

Especificación	Dato
Marca	Novaceramic
Modelo	Tabimax 15, multiperforado
Resistencia de la pieza	150 kg/cm² o más
Pieza	Multiperforada de barro, con textura estriada que recibe el aplanado directo
Medidas	12 × 15 × 24 cm (alto × espesor × largo), ± 3 mm por lado
Piezas por m²	30.80 en muro de 15 cm, con junta de 1 cm
Mortero	26.07 litros por m² de muro
Peso	4.25 kg por pieza como máximo; el muro con mortero, 188.13 kg/m²
Mampostería	f'm 90 y v'm 7 kg/cm²; Em 54,000 y Gm 10,800 kg/cm²
Área neta y absorción	56 % de área neta o más; absorción en 24 h de 16.5 %
Resistencia térmica	Pieza (RTP) 1.1816; sistema con mortero (RTS) 1.1648
Norma	NMX-C-404-ONNCCE-2012, pieza para mampostería de uso estructural (SCH-006-005/26)
Presentación	Tarima de 192 piezas: 816 kg y 6.23 m² de muro. Hecho en México.
Se vende por	Pieza, desde una tarima de 192 piezas

Usos

- Muros de carga y divisorios, también en edificios de varios niveles en zona sísmica: pieza certificada para uso estructural.
- Aísla del calor y del ruido y se comporta bien ante el fuego; su cara estriada se aplana sin preparación.

Rendimiento

Se coloca con mortero tipo I, en muro tradicional o reforzado. Con junta de 1 cm, un m² de muro de 15 cm lleva 30.80 piezas y unos 26 litros de mortero; una tarima de 192 piezas cubre 6.23 m².

Imágenes ilustrativas. Datos técnicos de referencia; los del fabricante pueden cambiar sin previo aviso.