
Block Novaceramic Caravista liso terracota, Novablock M 12, 12 x 19.5 x 33 cm, pieza

Marca Novaceramic

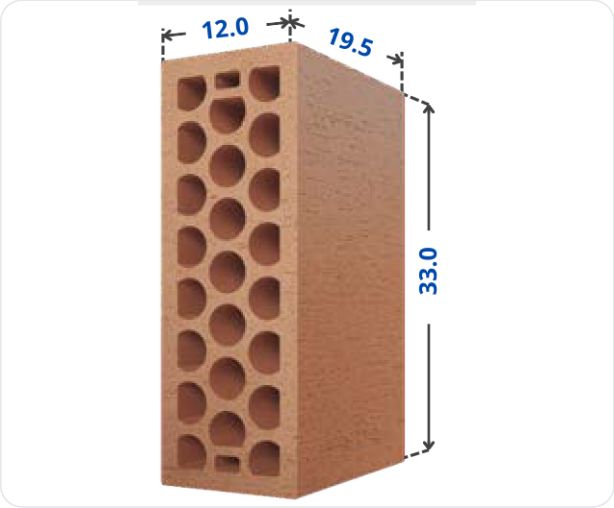

Novaceramic
MARCA

Novablock M 12 Caravista
MODELO

90 kg/cm² mínimo
RESISTENCIA DE LA PIEZA

Especificación	Dato
Marca	Novaceramic
Modelo	Novablock M 12 Caravista
Resistencia de la pieza	90 kg/cm² mínimo
Pieza	Multiperforada de barro (20/12), caravista lisa, color terracota natural
Medidas reales	19.5 × 12 × 33 cm (alto × espesor × largo), ± 3 mm por lado
Piezas por m²	14.3 en muro de 12 cm, con junta de 1 cm
Peso	7.1 kg por pieza como máximo; el muro con mortero, 128.71 kg/m²
Mampostería	f'm 90 y v'm 7 kg/cm² mínimos; Em 54,000 y Gm 10,800 kg/cm²
Absorción en 24 h	8 %
Resistencia térmica	Pieza (RTP) 0.8751; sistema con mortero (RTS) 0.9496
Norma	NMX-C-404-ONNCCE-2012 y NMX-C-460-ONNCCE-2009; SCH-006-003/25, DIT/349.1/25
Presentación	Tarima de 120 piezas: 852 kg y 7.5 m² de muro. Hecho en México.
Se vende por	Pieza, desde una tarima de 120 piezas

Usos

- Muros de carga y divisorios con el barro a la vista: no necesita aplanado ni pintura.
- Zona sísmica: pieza certificada para uso estructural, con buen aislamiento térmico y acústico.

Rendimiento

Se coloca con mortero tipo I, en muro tradicional o reforzado. Con junta de 1 cm, un m² de muro de 12 cm lleva 14.3 piezas y unos 14 litros de mortero; una tarima cubre 7.5 m².

Imágenes ilustrativas. Datos técnicos de referencia; los del fabricante pueden cambiar sin previo aviso.